



Hauteur de levée de 3,90 à 4,10 m

NOUVEAU!!


série XL

Plus grande hauteur de levée!
p. ex.: Pour l'empilage des balles rondes

X-LARGE

Grâce aux nouveaux chargeur HYDRAC de la série << XL >> vous disposerez d'une plus grande hauteur de levée!

HYDRAC a juste réussi un coup de maître avec le chargeur << Auto-Lock >> (accoupler et décaler automatiquement sans descendre du tracteur) - que cette entreprise innovante lance la prochaine nouveauté! << XL >> signifie deux nouveaux chargeurs avec une hauteur de levée extrême. Le << 2200 XL >> - pour des chargeurs jusqu'à 90 CV environ - peut soulever des charge comme des balles rondes jusqu'à 3,90 m. Le modèle << 2300 XL >> - approprié pour des tracteurs de 90 à 130 CV - se distingue par la hauteur de 4,10 m. Une deuxième traverse est la garantie pour une plus grande stabilité!

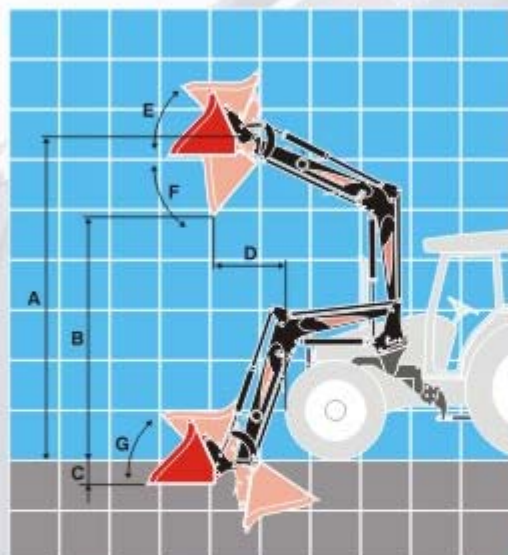

Caractéristiques techniques	AL 2200XL	AL 2300XL
	EK 2200XL	EK 2300XL
Conseil pour tracteur [CV]	60 - 90	90 - 130
Guidage parallèle	série	série
Vérins de levage à double effet	série	série
A hauteur de levée au pivot [mm]	3900	4100
B Hauteur de déversement [mm]	2950	3130
C Profondeur de fouille [mm]	150	150
D Largeur de transbordement [mm]	750	820
E Angle de cavage en haut [°]	46	46
F Angle de déversement [°]	63	63
G Angle de cavage en bas [°]	46	46
Force de levée en haut [kg]	1560	1710
Force de levée en bas [kg]	2120	2410
Force d'arrachement [kg]	2000	2600
Diamètre - vérin de levée [mm]	40/70	40/80
Diam. - vérin de déversement [mm]	36/70	40/80
Poids propre [kg]	550	620

Ne vous contentez pas d'un chargeur MEDIUM, s'il existe X-LARGE de HYDRAC!



Les capacités de la force de levée sont données pour une puissance hydraulique de 180 bar. Les données techniques dépendent de la pression hydraulique disponible, de la taille des pneumatiques et de la hauteur de l'attelage.