


Prise de force frontale

Série <<DUO>> 2 régimes/2 sens de rotation

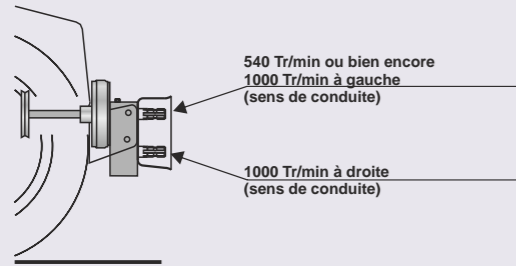


2 régimes ainsi que 2 sens de rotation augmentent les possibilités d'utilisation de la prise de force AV et ainsi la rentabilité des tracteurs.

DUO N2	DUO B2R
environ jusqu'à 85 CV	environ jusqu'à 150 CV

- 2 arbres: 1 3/8" - Profil (DIN 9611, ISO 500)
- 2 régimes 540/1000 ou 1000/1000 Tr/min (à gauche/à droite)
- 94% de rendement, dû à l'entraînement direct du vilebrequin!
- Embrayage mono-disque électromagnétique
- Commande de démarrage électronique
- Compte-tours électrique

Série <<1000 H>> intégré au maximum

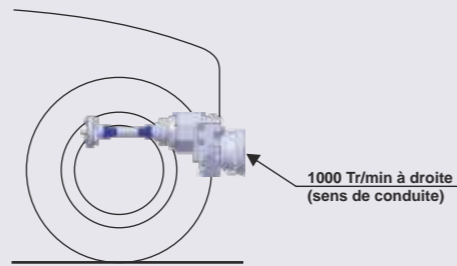

Intégré au maximum


N 1000 H	B 1000 H	S 1000 H
jusqu'à 110 CV	jusqu'à 130 CV	jusqu'à 250 CV

- 1000 Tr/min à droite (sens de conduite)
- Embrayage à lamelle dans un bain d'huile hydraulique à commande
- Commande de démarrage électro-hydraulique
- Aucun besoin de distributeur hydraulique sur le tracteur
- Compte-tours électrique
- Frein sur l'arbre de prise de force dans un bain d'huile

Des arguments pesants pour notre commande



Tous les modèles p.d.f. HYDRAC sont équipés de série avec compte-tours électrique!

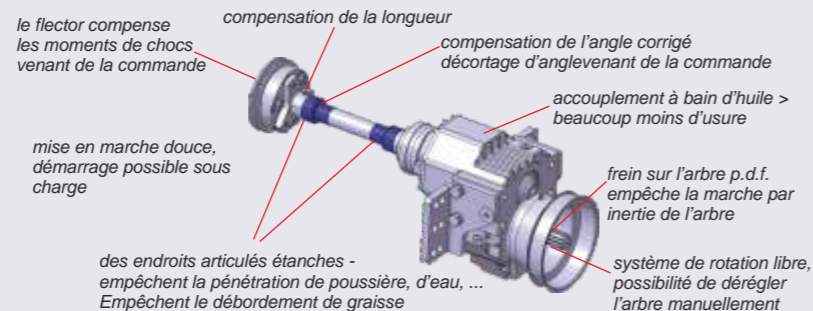

HYDRAC - Leader en qualité et en technique!

Chargeurs frontaux
Série Autolock
Visio 1000 | Visio 2000
Série MINI
Okonom, Universal

Outils de déneigement
Chasse-neige
Lame à neige
Sableuse
Fraise à neige

Outils communaux
Débroussailluse
Fauçonneuse d'accotement
Excavateur
Balayeuse

La production -
une base solide pour un rendement au maximum!
HYDRAC se présente aujourd'hui en tant que centre de production d'outillage agricole et communal le plus moderne où, grâce à la collaboration d'environ 120 personnes, 5500 machines sont produites chaque année.



www.hydrac.com

RELEVAGE AV PRISE DE FORCE FRONTALE



La solution parfaite pour votre tracteur!

La construction d'un système frontal permet deux phases de travail en un seul trajet >>> ménage le sol et l'environnement, économise du temps, de l'argent et du travail!



HYDRAC Landmaschinenfabrik
Pühringer GesmbH & Co KG
A-4523 Sierning | Primitstraße 4
Tel +43-7259-6000-0 | Fax +43-7259-6000-40
www.hydrac.com | office@hydrac.com

Notre correspondant en FRANCE:
Alfred Fuchs
F-68730 BLOTZHEIM
7, rue du Général de Lattre de Tassigny
Tél: 03 89 68 92 43 | Fax: 03 89 68 90 24
E-mail: a.fuchs@hrnet.fr


Distributeur:




Sous réserve de changement et d'erreurs d'impression. Tous logos sont les signes de marque de leur propriétaire 40 800 855 - 01/02/11 | © HYDRAC 2011

Relevage AV F-Universal "S" - **démontable**

Relevage AV F-Compact "S" - **adaptation fixe**

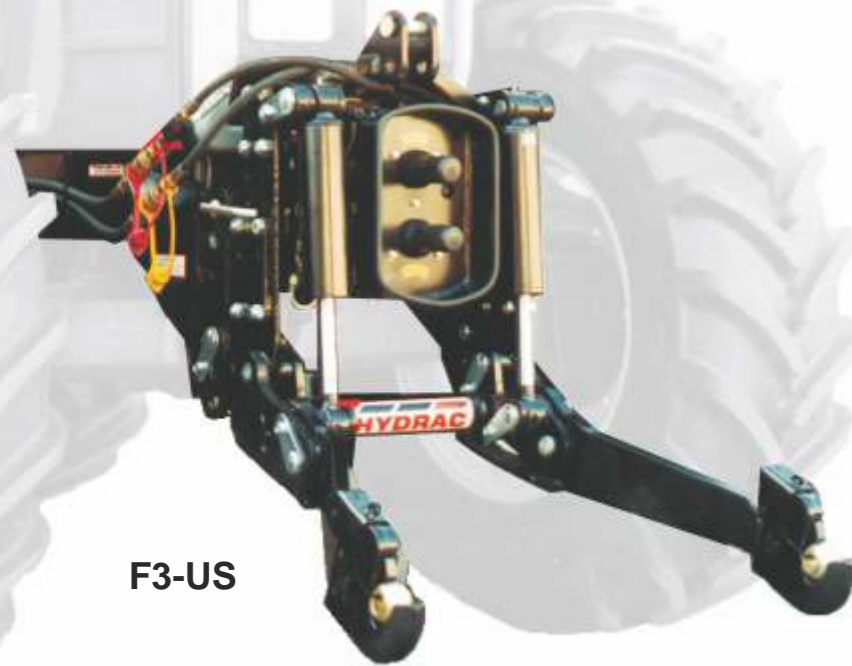

F3-US

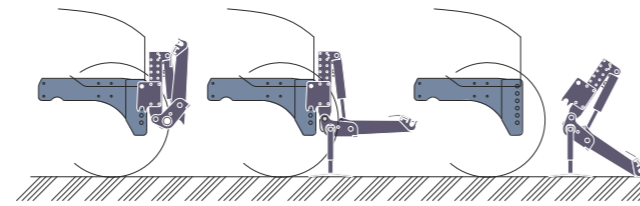

Série F-Universal:
Démontable facile et réglable en hauteur!
Utilisable sur plusieurs tracteurs!



F3-CS

Les bras peuvent être montés en position oblique intérieure



F4-CS

La nouvelle série "S" - Construction renforcée et massive du cadre et nouveau design - perfection achevée!


Relevage AV F-Universal "S"	F2-US	F3-US
Force de levée à 175 bars, environ	2 t	3 t
Hauteur de levage, environ	900 mm	900 mm
Attelage rapide Walterscheid	en option	série
Pour tracteurs, environ	jusqu'à 85 CV	jusqu'à 130 CV

• Equipement de série:

- les bras peuvent être montés en position oblique intérieure > ils ne gênent pas pendant les travaux avec le chargeur frontal
- 3° point
- Crochet remorque
- Béquilles
- Robinet d'arrêt
- Réglable en hauteur
- Système pendulaire

• En option:

- Amortisseur pour les bras
- 3° point attelage rapide
- Vérins de levage à double effet

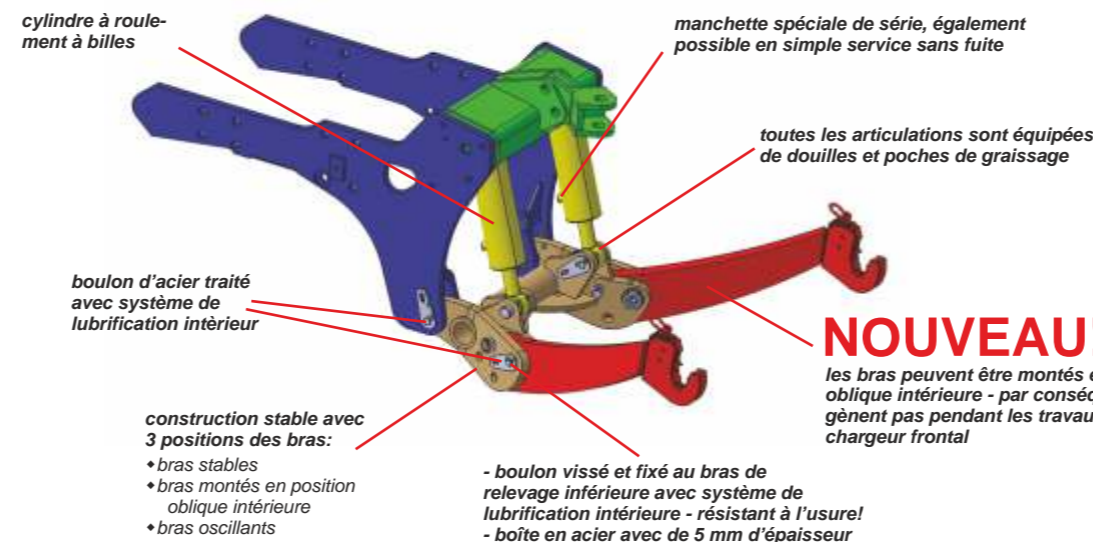

NOUVEAU!

les bras peuvent être montés en position oblique intérieure - par conséquent, ils ne gênent pas pendant les travaux avec le chargeur frontal

Relevage AV F-Compact "S"	F2-CS	F3-CS	F4-CS	F5-CS
Force de levée à 175 bars, environ	2 t	3 t	4 t	5 t
Hauteur de levage, environ	900 mm	900 mm	950 mm	1000 mm
Pour tracteurs, environ	jusqu'à 85 CV	jusqu'à 140 CV	jusqu'à 180 CV	plus de 180 CV

• Equipement de série:

- les bras peuvent être montés en position oblique intérieure > ils ne gênent pas pendant les travaux avec le chargeur frontal
- 3° point
- Crochet remorque
- Robinet d'arrêt
- Vérins de levage à double effet
- Attelage rapide Walterscheid
- Système pendulaire

• En option:

- Amortisseur pour les bras
- Valve à changer simple/double effet
- 3° point attelage rapide

Relevage AV F-Universal "S" sans console



F2-US

L'alternative d'un prix avantageux -
À adapter sur toutes sortes de tracteurs!

F-Universal-sans console	F2-US	F3-US*
Force de levée à 175 bars, environ	2 t	3 t

*Avec attelage Walterscheid

Plaque d'adaptation



Pour montage spécial d'un relevage AV

Poids avant




environ 500 kg environ 800 kg
environ 1200 kg environ 1400 kg

Appui poids avant



Pour utilisation des poids avant d'origine du tracteur

Valve à changer



Pour simple/double effet

Amortisseur



Les systèmes frontaux Hydrac sont livrable pour la plupart des marques de tracteurs!

